


# BAS 920COMM



BA SYSTEMS  
BUILDING AUTOMATION SYSTEMS

Datablad

# BAS 920 COMM

# Datablad

BAS 920 COMM er et kommunikationsmodul der passer til BAS 920


BAS920 COMM indeholder 2 kommunikationskanaler, en RS485/RS232 kanal og en M-Bus kanal.

RS485/RS232 kanalen kan enten benyttes til RS485 kommunikation eller til RS232

M-Bus kanalen har desuden en RS232 kanal der kan benyttes af f. eks. en PC til evt. konfigurering af M-Bus enheder. M-Bus porten kan forsyne op til 16 M-Bus enheder

BAS920 COMM's kommunikationskanaler er galvanisk adskilt fra systeminterfacet.

Modulet anvendelsemuligheder er mange. RS485 porten kan eks benyttes til ModBus, Genibus, DNIP andre BAS920 osv. M-Bus porten benyttes til at kommunikere med andre M-Bus enheder RS485/RS232 kan også benyttes til kommunikation med Kamstrup metre også de metre der benytter KMP protokollen

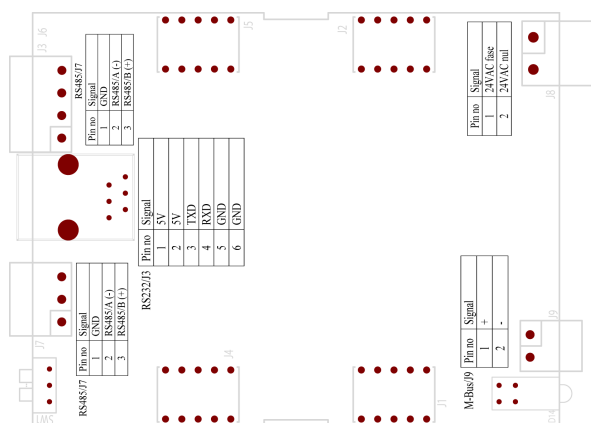

Tekniske data	
<b>Power supply:</b>	Forsynes fra BAS920, desuden er en 24VAC/300mA nødvendig til at drive M-Bus interface
<b>Temperatur område</b>	Opbevaring -20 °C til +70 °C Aktiv -10°C til +60°C
<b>Luftfugtighed</b>	Max. 90% RH, ikke kondenserende
<b>Mekanik</b>	ABS/PC, IP20 71 x 86 x 58 mm 100 g
<b>Kommunikationskanaler</b>	2 stk RS485/RS232 M-Bus/RS232