


BAS Building Server



BA SYSTEMS
BUILDING AUTOMATION SYSTEMS

Datablad

BAS Building Server

Datablad


BAS Building Server er en DIN skinne enhed der er beregnet til dataopsamling og præsentation af data fra samtlige kontrollere i BAS Serien. Data kan desuden opsamles fra fremmede BACnet enheder.

BAS Building Server kan konfigureres til at sende e-mails samt SMS ud fra alarmeres vigtighed.

Enheden er velegnet til lidt større installationer hvor samling og integration af data samt fælles styring af brugerrettigheder, brugeropsætning mv. ønskes.

BAS Building Server er i udgangspunktet ikke beregnet til lokal betjening, men har indbygget webserver for nem flerbrugeradgang og betjening.

Der er desuden indbyggede webservices for integration med f.eks. Energi Management software etc.

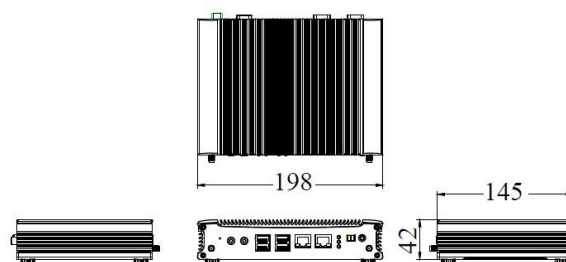

Tekniske data			
Strømforsyning: (inkluderet)	12VDC 26W	System	Win 8.1
Platform	Fanless Box PC with Intel Core i3-3217UE Processor @1.6GHz	Memory	120GB SSD disk 8 GB ram
Ethernet	2xRJ45 10/100/1000 Mbps	I/O	1 x VGA, max 2048x1536 1 x HDMI, max 1920x1080 2 x RS232 4 x USB (evt mus, tastatur)
Real time ur	Automatisk ursynkronisering af tilsluttede BAS enheder. Opdaterer sig selv via internet opkobling	SCADA	Fuldt SCADA system med op til 4096 Tags
Temperaturområde	Opbevaring -20°C til 75°C Drift 0°C til +55°C	Fugtighed	Max. 95% RH, ikke kondenserende med 0.7 m/s luftflow
Mekanik	Aluminium IP20 198 x 145 x 42 mm 1.0 kg	Montage	DIN skinne eller vægmontage