

BAS Display




BA SYSTEMS
BUILDING AUTOMATION SYSTEMS

Datablad

BAS Display

Datablad

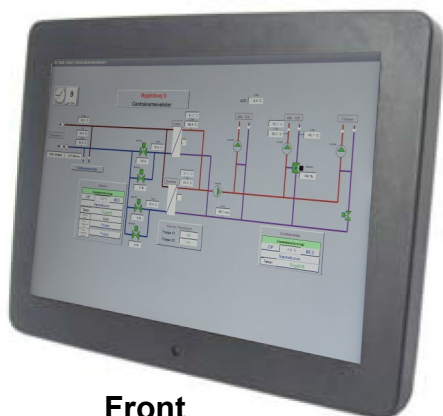

Front



Bagside


BAS Display er en Android 10.1” baseret terminal med touch. Med denne enhed kan man tilgå en enkeltstående BAS Kontroller, alternativt en BAS Building Server.

Herved kan der vises dynamiske processbilleder, kurvedata og ændres på timere, setpunkter med videre.

Enheden monteres forfra i et EL-skab og fastgøres bagfra ved beslag. Alternativt kan Displayet monteres direkte i en væg.

Til forsyning følger en power adapter, der tilsluttes 230VAC. Herudover tilsluttes terminalen til bygningskontrollerens netværk, enten ved LAN stikket eller ved det indbyggede trådløse WIFI.

BAS Display giver således fuld lokal betjening af sin installation.

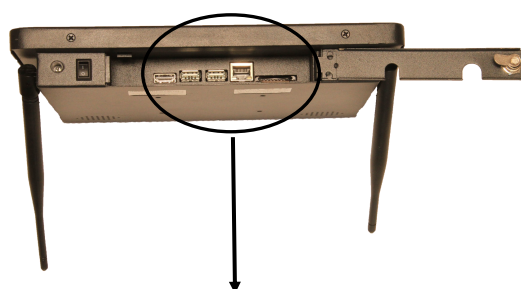

Tekniske data			
Strømforsyning: (inkluderet)	12VDC	System	Android 4.2 med BAS WEB CLIENT BAS SCADA CLIENT
Platform	Dual core ARM, Cortex A7	Display	10.1” 1280x800 16:9
Ethernet	RJ45 10/100 Mbps WIFI 802.11 B/G/N	I/O	1 x HDMI, max 1920x1080 2 x USB 2.0 1 x SD socket
Temperaturområde	Opbevaring -20°C til 75°C Drift 0°C til +50°C	Fugtighed	Max. 90% RH, ikke kondenserende .
Mekanik	Aluminium IP20 229,46 x 149,2 x 5,2 mm	Montage	Forfra i elskab med beslag Vægmontage ved alternativt beslag.